



ALPE ATTREZZATURA EDILE

CATALOGO GENERALE

VENDITA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE EDILI

ALPE SRL

Soluzioni per il settore edile

COMMERCIALE

- Vendita all'ingrosso di attrezzature edili (prezzi riservati)
- Vendita al dettaglio di attrezzature edili
- Compravendita e permuta dell'usato

NOLEGGIO

- Casseforme per pareti
- Casseforme per solai
- Sistema tradizionale (puntelli, pannelli, travi H20, spade, montanti)
- Ponteggi a caldo e a freddo
- Parapetti provvisori
- Monoblocchi uffici

SERVIZI

- Riparazione e pulizia casseforme
- Montaggio ponteggi (anche di proprietà del cliente)
- Montaggio parapetti provvisori
- Progettazione e documentazione cantiere
- Trasporto attrezzature entro 48 ore





ALPE VENDE | ACQUISTA | PERMUTA

La nostra realtà, con sede a Calcio (BG), è il partner ideale per la fornitura di **materiale edile e per il noleggio di attrezzature**, offrendo soluzioni in grado di soddisfare anche le esigenze più complesse, per cantieri di ogni dimensione.

La nostra credibilità e affidabilità, unite alla collaborazione con partner selezionati, ci permettono di operare con la massima professionalità, rispondendo alle esigenze più complesse in un mercato in continua evoluzione.

Grazie a un'esperienza consolidata, selezioniamo prodotti e attrezzature e supportiamo cantieri e operatori edili con soluzioni mirate per:

- OPERATORI IN AMBITO DI EDILIZIA RESIDENZIALE;
- OPERATORI LEGATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- EDILIZIA SOSTENIBILE



PANNELLI IN LEGNO PER ARMATURA

Pannelli stabili, robusti, resistenti all'acqua, sono formati da 3 strati di legno incollati fra loro in maniera impermeabile senza possibilità di rigonfiamento e contrazione. NON SI FORMANO CREPE.

DIMENSIONI DISPONIBILI IN CM:


spessore 2,7 altezza 50 lunghezza 100cm
spessore 2,7 altezza 50 lunghezza 150cm
spessore 2,7 altezza 50 lunghezza 200cm

spessore 2,7 altezza 50 lunghezza 250cm
spessore 2,7 altezza 50 lunghezza 300cm

PEZZI SPECIALI

DIMENSIONI DISPONIBILI IN CM:


spessore 2,7 altezza 20 lunghezza 300cm
spessore 2,7 altezza 25 lunghezza 300cm
spessore 2,7 altezza 30 lunghezza 300cm
spessore 2,7 altezza 35 lunghezza 300cm
spessore 2,7 altezza 40 lunghezza 300cm



PANNELLO IRU-PU-TOP

VANTAGGI

Riduce l'assorbimento di umidità, evitando al legno di creparsi e al calcestruzzo di aderire; agevola la pulizia e consente di utilizzare il pannello un maggior numero di volte.
Il pannello è consigliato per casseforme di qualità superficiale "a vista" in 2° uso.

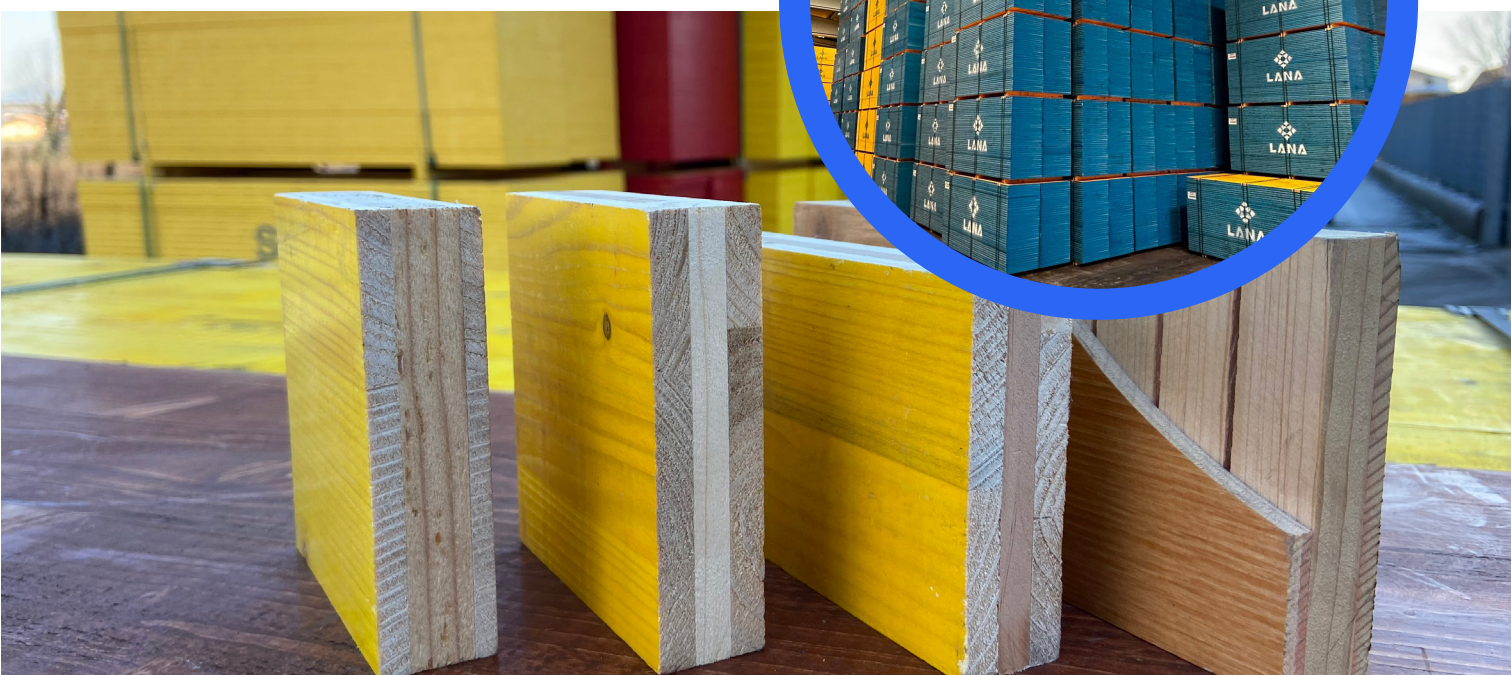

TRAVI


TRAVI IN LEGNO PER ARMATURA

Trave altezza 20 universale in legno, alta 20 cm, per casseforme pareti, pilastri e solai, per testate fermagetto lungo i bordi dei solai o per applicazioni speciali.

DISPONIBILI IN VARIE LUNGHEZZE:

2,90 a 5,90 m, con incrementi dimensionali di 20 cm; lunghezze 5,90 su richiesta.

PESO: 5,90 KG/ML

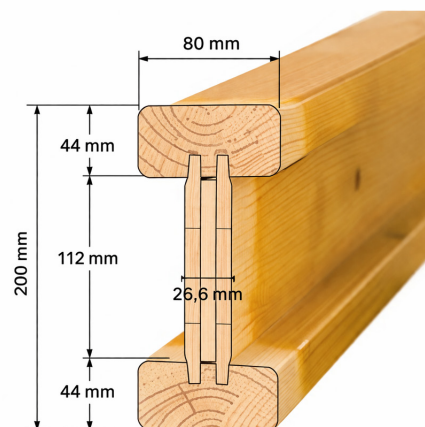

MORALI IN ABETE GREZZI

Resistenti, leggeri e versatili

I morali in abete sono ideali per l'edilizia, perfetti per l'armatura di solai e muri nei cantieri. Utilizzati anche in falegnameria, sono diritti, resistenti e naturali, pronti all'uso.

MISURE DISPONIBILI: 10 x 10 x 400 cm | 8 x 10 x 400 cm
(Altre misure disponibili su richiesta in 10 giorni)

VANTAGGI

Ecologici, economici, leggeri, isolanti acustici, antisismici

PESO SPECIFICO MEDIO: 450-520 KG/M³



TAVOLE SOTTOMISURE IN ABETE GREZZE

Tavole in abete grezzo per uso edile, ideali per coperture, casseforme, armature e carpenteria da cantiere.

PRONTA CONSEGNA:

larghezza 8-16 cm, spessore 25 mm,
lunghezza 300/400 cm.
Disponibile anche in versione 30 mm.

PESO SPECIFICO MEDIO: 450-520 KG/M³



TAVOLE PRISMATE IN ABETE GREZZE

Tavole in legno di abete prismato, grezzo, non trattate né verniciate, ideali per uso edile interno ed esterno: armatura solai, muri, sponde e testate.

LARGHEZZE DISPONIBILI:

10 / 12 / 15 cm – Spessore: 25 mm
(commerciale) | Lunghezza: 400 cm.
Legno resinoso, chiaro, con venature naturali.

PESO SPECIFICO MEDIO: 450-520 KG/M³



TAVOLE DA PONTE IN LEGNO IN PRONTA CONSEGNA,

MISURE DISPONIBILI:
200 X 50 X 4000 mm
230 X 50 X 4000 mm
250 X 50 X 4000 mm



DISARMANTE

DISARMANTE UNIVERSALE ALPE OIL®

ALPEOIL, disarmante universale pronto all'uso ad alte prestazioni, ideale per distacco agevole di casseforme in legno e in ferro, anche su muri in cemento a faccia a vista.

CONFEZIONI DISPONIBILI

TANICHE - 25L / BANCALE - 600L
FUSTO - 200L
CISTERNA - 1000L



POMPA DISARMANTE PROFESSIONALE IN ACCIAIO

Pompa professionale in acciaio progettata per l'utilizzo intensivo in ambito edile, ideale per l'applicazione uniforme di oli disarmanti su casseforme.

LITRI POMPA DISPONIBILI

5L
10L



DISTANZIATORI IN PVC

RAPID


Distanziatori lineari in plastica, facili da usare e che consentono di risparmiare manodopera, per l'armatura inferiore. Le aperture garantiscono il corretto scorrimento del calcestruzzo senza comprometterne la stabilità e, allo stesso tempo, riducono la visibilità del distanziatore sulla superficie del calcestruzzo finito.



ITEM NO.	CONCRETE COVER MM	LENGTH M	M/BUNDLE	M/PALLET
DLZ15/200	15	2,00	100,00	7.700,00
DLZ20/200	20	2,00	100,00	6.300,00
DLZ25/200	25	2,00	100,00	5.600,00
DLZ30/200	30	2,00	100,00	4.200,00
DLZ35/200	35	2,00	60,00	3.960,00
DLZ40/200	40	2,00	60,00	2.400,00
DLZ45/200	45	2,00	60,00	1.920,00
DLZ50/200	50	2,00	60,00	1.680,00

DRUPAK RINFORZATO

Distanziatori ideali per garantire il corretto copriferro nelle armature orizzontali di solaio in cemento armato. Progettati per applicazioni a vista, non lasciano segni sul calcestruzzo e assicurano stabilità durante il getto. Disponibili in diverse altezze per ogni esigenza.

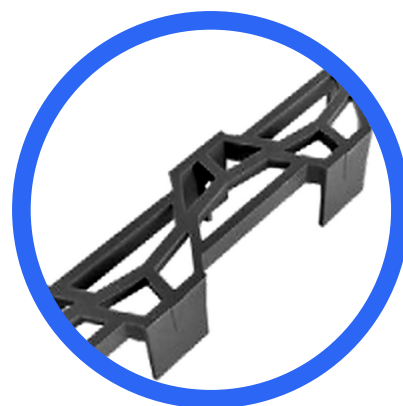

ITEM NO.	CONCRETE COVER mm	WIDTH mm	LENGTH M	M/BUNDLE	M/PALLET
DPW20/200	20	36	2,00	100,00	6.000,00
DPW25/200	25	36	2,00	100,00	5.400,00
DPW30/200	30	36	2,00	100,00	5.400,00

DISTANZIATORE ZIG ZAG

I distanziatori "Zig-Zag" in PVC antiurto sono progettati per l'utilizzo con rete elettrosaldata in pavimenti e casseforme. Vengono posizionati a una distanza di circa un metro l'uno dall'altro, garantendo una posa corretta e stabile della rete.

CARATTERISTICHE:



- Elevata stabilità per il supporto dello strato inferiore del rinforzo
- Superficie antiscivolo e anti-ribaltamento, resistente ai carichi
- Ottima resistenza agli urti, anche a basse temperature
- Favoriscono un flusso uniforme del calcestruzzo, riducendo il rischio di vuoti o crepe
- Struttura ottimizzata per facilitare trasporto, stoccaggio e installazione, con riduzione dei costi logistici



ARTICOLO N.	DESIGNAZIONE	COPRIFERRO (mm)	LUNGHEZZA (CM)	METRI CONFEZIONE	METRI / PALLET
ALPE 1520A	A 20	20	200	100	5.000
ALPE 1525A	A 25	25	200	100	5.000
ALPE 1530A	A 30	30	200	100	5.000
ALPE 1535A	A 35	35	200	80	3.200
ALPE 1540A	A 40	40	200	80	3.200
ALPE 1545A	A 45	45	200	80	3.200
ALPE 1550A	A 50	50	200	80	3.840

SMUSSO 22/32 in pvc e legno

Disponibile in diverse larghezze, ideale per realizzare smussature negli angoli dei getti in cemento (muretti e colonne). Resistente e facile da posare.

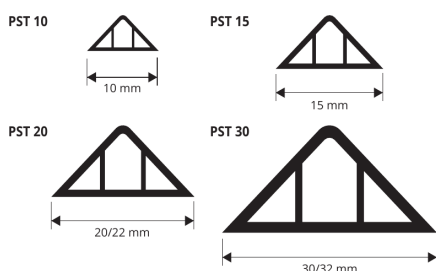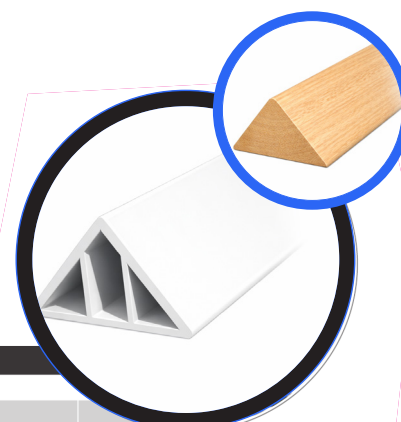

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA
Piantare i chiodi nelle parte centrale lungo il profilo prima di effettuare il getto in calcestruzzo.

PVC RIGIDO GRIGIO
lung. barre 2 ml - conf. 50 PZ - 100 ml

Articolo	Largh. mm
PST 10	10
PST 15	15

Bancali da 20.000 ml

PVC RIGIDO GRIGIO
lung. barre 2 ml - conf. 50 PZ - 100 ml

Articolo	Largh. mm
PST 20	20/22
PST 30	30/32

PST 20 Bancali da 15.000 ml
PST 30 Bancali da 10.000 ml

DISTANZIATORI IN PVC

DISTANZIATORE OKTAGON®

Distanziatore per casseforme OKTAGON® per tiranti Ø 15/17 mm. Ogni distanziatore include due tasselli OKTAGON®.


Resistente agli acidi e agli alcali, consente molteplici utilizzi in edilizia. Adatto esclusivamente per calcestruzzo a vista su piccole superfici; per applicazioni più ampie si consiglia l'utilizzo del distanziatore OKTAGON®-PLUS.



ITEM NO.	WALL THICKNESS (mm)	PCS/BAG	PCS/PALLET
015	150	100	3.600
020	200	100	3.600
025	250	100	2.400
030	300	100	2.400
035	350	100	1.500
040	400	100	1.500
045/3T	450	50	800
050/3T	500	50	800

ANELLI

per ferro 4-12 mm
Distanziali ruota in plastica per rinforzo verticale.




ITEM NO.	CONCRETE COVER mm	FOR Ø IRON mm	PCS/ BAG	PCS/ BIG BAG	PCS/ PALLET
R20	20	4-12	1.000	5.000	50.000
R25	25	4-12	500	2.500	30.000
R30	30	4-12	500	2.000	20.000
R35	35	4-12	200	1.000	12.000
R40	40	4-12	125	500	10.000
R50	50	4-12	100	500	5.000
R30L	30	6 - 20	125	1000	18000
R40L	40	6 - 20	125	500	14000
R50L	50	6 - 20	50	500	14000

DISTANZIALI / TUBI / CONI

TUBO RINFORZATO


Manicotto per tiranti per la creazione di punti di fissaggio per casseforme in cantiere. Tagliando il manicotto per tiranti a misura, è possibile produrre rapidamente le lunghezze desiderate in cantiere.



ITEM NO.	CONCRETE COVER mm	FOR Ø IRON mm	PCS/ BAG	PCS/ BIG BAG	PCS/ PALLET
A2226/2	22	26	2,00	100,00	3.500,00
A2225/2	22	25	2,00	100,00	3.500,00

ROSETTA


Cono in plastica per la trasmissione su ampia superficie delle forze di serraggio e per la protezione della cassaforma. Lunghezza di montaggio 10 mm.



ITEM NO.	FOR TUBE Ø mm	FITTING LENGTH mm	PCS/ BAG	PCS/ BIG BAG
K20	20	10	500	40.000
K22	22	10	500	30.000

TAPPO

Tappi in plastica per la chiusura dei manicotti dei tiranti dopo la sformatura e la rimozione dei coni.



ITEM NO.	FOR TUBE Ø mm	FITTING LENGTH mm	PCS/ BAG	PCS/ BIG BAG
K22	22	10	500	30.000

TAPPO PER CASSEFORME


Tappo per casseforme in plastica di alta qualità per la chiusura di fori nella cassaforma. Adatto per diametri da Ø 20 mm a Ø 26 mm. Le alette sui quattro lati garantiscono una tenuta centrata nel foro.



NO.	MM	BAG	BIG BAG	PALLET
SST22	1	500	4.000	40.000

CONO OKTAGON®

Cono in plastica OKTAGON® per l'autoproduzione di distanziatori per casseforme a tenuta stagna. Tagliando un tubo in plastica da 22/26 mm, 8 cm più corto dello spessore di parete richiesto, e premendo sul cono, è possibile produrre lunghezze con le stesse proprietà di OKTAGON®.



NO.	MM	BAG	PALLET
OK	22/26	200	5.000

STOPFEN for OKTAGON®


Tappo OKTAGON® 26 per una chiusura ermetica del cono OKTAGON®-PLUS 22. Da installare esclusivamente a martello, senza utilizzo di colla. L'inserimento è rapido e semplice grazie alla lunghezza del tappo. La struttura solida garantisce maggiore sicurezza del sistema. Profondità di installazione: circa 12 mm.



ITEM NO.	PCS/BAG	PCS/PALLET
OS	200	25000

TAPPO C

Tappo flessibile per la tenuta ottimale dei manicotti dei tiranti e dei distanziatori delle casseforme.



ITEM NO.	FOR TUBE Ø mm	FITTING LENGTH mm	PCS/ BAG	PCS/ BIG BAG
DS22	22	500	2.500	50.000

PROFILI / FUNGO / CUBIERE

NEVOSAFE®-TS PROFILO DI PROTEZIONE

SENZA ANIMA IN ACCIAIO

Striscia di sicurezza riutilizzabile in plastica resistente alle intemperie e agli urti, con striscia di presa per un'installazione facile e veloce, per fissare barre di armatura sporgenti, ad esempio durante il trasporto e lo stoccaggio di elementi prefabbricati in calcestruzzo o elementi di isolamento termico nei relativi supporti di trasporto. I colori di segnalazione giallo, rosso o arancione aumentano la visibilità dei punti di pericolo. Utilizzabile sia orizzontalmente che verticalmente. La stampa personalizzata è disponibile gratuitamente per ordini a partire da 2 pallet. ATTENZIONE: nessuna protezione anticaduta.



INSTALLAZIONE
FACILE E VELOCE CON MANIGLIA.

ITEM NO.	FOR Ø IRON mm	LENGTH M	PCS/BUNDLE	PCS/PALLET
SPTS/100	8 - 40	1,00	6	294
SPTS/200	8 - 40	2,00	6	294
SPTS/300	8 - 40	3,00	6	294

FUNGO DI PROTEZIONE

Utilizzato per coprire le estremità dei tondini sporgenti, aumenta la sicurezza in cantiere prevenendo urti e infortuni. Facile da applicare, è resistente e riutilizzabile.



ITEM NO.	FOR Ø IRON mm	PCS/BAG	PCS/PALLET
SKA/16/32N	16 - 32	250	10.000
SKA/6/20N	6 - 20	250	12.500

GIUNTO BENTONITICO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GIUNTO BENTONITICO:

DIMENSIONI: 25 x 20 mm

LUNGHEZZA ROTOLO: 30 metri

COMPOSIZIONE: bentonite sodica + gomma butilica

ESPANSIONE VOLUMETRICA: fino a 300% in presenza d'acqua

UTILIZZO: giunti di ripresa in calcestruzzo, fondazioni, serbatoi, muri interrati

APPLICAZIONE: con colla o chiodi in acciaio, a seconda del supporto




MONTAGEGITTER

RETE METALLICA PER IL FISSAGGIO DEI WATERSTOP ESPANSIVI BENTOSWELL.

FIBROCEMENTO A SERPENTE CON NOCCHE

Distanziatore in calcestruzzo fibrorinforzato extra-resistente, a forma di serpente, per l'armatura inferiore. Con nervature per l'utilizzo con calcestruzzo.

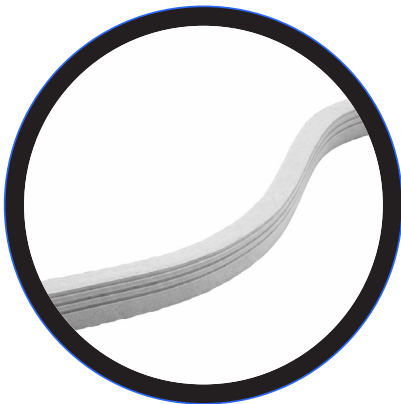


ITEM NO.	CONCRETE COVER mm	LENGTH M	PCS/PALLET
FBSN3010	30	1,00	1.250
FBSN3510	35	1,00	1.000
FBSN4010	40	1,00	750
FBSN4510	45	1,00	600
FBSN5010	50	1,00	600



FIBROCEMENTO EQUILATERO

Distanziatore lineare in calcestruzzo fibrorinforzato extra-resistente per armatura inferiore. Adatto solo in misura limitata al calcestruzzo a vista.

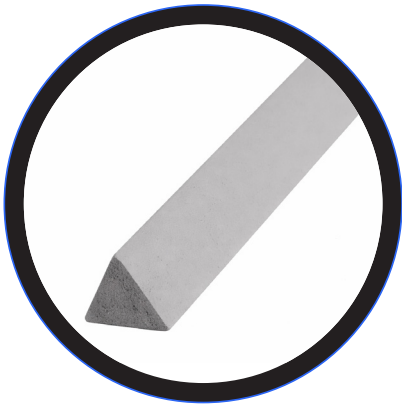


ITEM NO.	CONCRETE COVER mm	LENGTH M	PCS/PALLET
FBD3010	30	1,00	750
FBD3510	35	1,00	600
FBD4010	40	1,00	400
FBD4510	45	1,00	300
FBD5010	50	1,00	250

FIBROCEMENTI

FIBROCEMENTO 3 ALTEZZE

CON FILO NERO DA 1,2 mm

Distanziatore singolo extra-resistente in calcestruzzo fibrorinforzato a forma di osso con filo per il fissaggio dell'armatura. I distanziatori possono essere utilizzati per 2 o 3 diversi copriferrì, a seconda della versione.

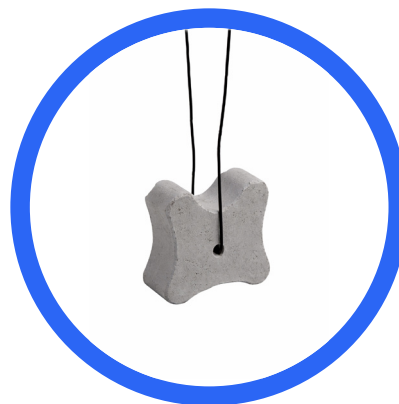

ITEM NO.	CONCRETE COVER mm	CUTTING WIDTH mm	PCS/BAG	PCS/PALLET
FBEKD20	20 / 25 / 30	24	500	20.000
FBEKD35	35 / 40 / 50	25	250	10.000
FBEKD45	45 / 55 / 60	28	125	5.000

CASSERI IN CARTONE PER PILASTRI

Sistemi di cassetta a perdere costituiti da un tubo di cartone realizzato mediante controincollatura di bandelle di fibre di carta riciclate ed altri materiali, che consentono una altissima resistenza al getto di cemento e rifiniture esterne ottimali. I casseri presentano caratteristiche di regolarità, leggerezza, impermeabilità e maneggevolezza che consentono economie di lavoro sia nella messa in opera sia nel disarmo, grazie ad un rapido sistema di scassatura. I casseri possono essere impiegati sia per colare il cemento all'interno per la realizzazione di pilastri circolari, quadrati, rettangolari, poligonali sia per colare il cemento all'esterno, al fine di creare vuoti incassati per canalizzazioni o tubazioni varie. DISPONIBILI IN VARIE MISURE (lunghezze e diametri).



WATERSTOP con bulbo e piatto

Profili in cloruro di polivinile con resistenza meccanica, elasticità, e resistenza all'invecchiamento, offrono la tenuta idraulica anche in presenza di pressioni, usati per molteplici impieghi.

WATERSTOP con BULBO:

cod. WB 200 rotolo da 25 mtl

cod. WB 250 rotolo da 25 mtl


cod. WB 300 rotolo da 25 mtl

WATERSTOP PIATTO:

cod. WB 200 rotolo da 25 mtl

cod. WB 250 rotolo da 25 mtl

cod. WB 300 rotolo da 25 mtl

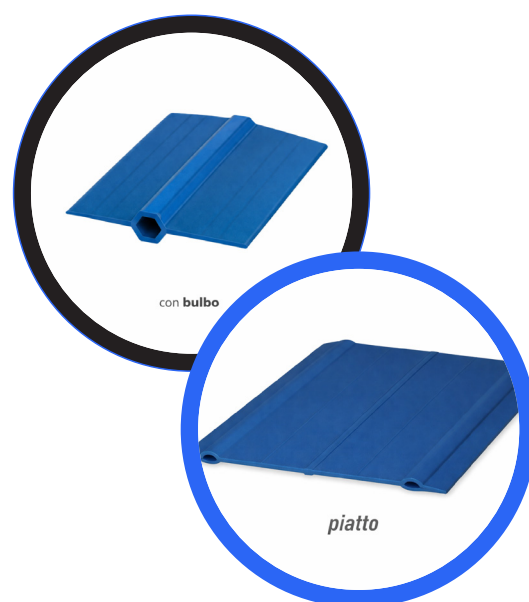

DISTANZIATORI A RETE ELETTROSALDATA

per distanziare i ferri d'armatura nelle
pavimentazioni industriali,
nelle solette o pareti



ARTICOLO CON SPUNTONI	U.M.	PACCO	BANCALE	Peso
RETE H3	ml	50	7.200	818
RETE H4	ml	50	7.200	847
RETE H5	ml	50	4.800	656
RETE H6	ml	50	4.800	678
RETE H7	ml	50	4.800	466
RETE H8	ml	50	4.000	480
RETE H9	ml	50	4.000	495
RETE H10	ml	50	4.000	458
RETE H11	ml	50	3.200	418
RETE H12	ml	50	3.200	376
RETE H13	ml	50	3.200	370
RETE H14	ml	50	2.400	378
RETE H15	ml	50	2.400	387
RETE H16	ml	50	2.400	352
RETE H18	ml	50	2.400	398
RETE H20	ml	50	1.600	332
RETE H22	ml	50	1.600	379
RETE H24	ml	50	1.600	293
RETE H26	ml	50	1.200	322
RETE H28	ml	50	900	331
RETE H30	ml	50	900	339
RETE H32	ml	50	600	401
RETE H34	ml	50	600	299
RETE H36	ml	50	600	308
RETE H38	ml	50	600	316
RETE H40	ml	50	600	324

DERIVATI VERGELLA

CHIODI TESTA PIANA

Chiodi testa piana standard ideali per l'utilizzo in edilizia. Adatti per il legno



Ø/mm (JPD)	L/mm
2,00 (13)	30
2,20 (14)	40
2,40 (15)	50
2,70 (16)	60
3,00 (17)	70
3,50 (18)	80
4,00 (19)	90
4,50 (20)	100
5,00 (21)	120

CHIODI TESTA BOMBATA TITIBI®


Chiodi testa bombata in acciaio brunito o zincato ideali per l'utilizzo in edilizia. Adatti specialmente per il cemento armato.



Ø/mm (JPD)	L/mm
3,50 (18)	50
3,50 (18)	50

FILO COTTO NERO e ZINCATO

Filo cotto nero adatto a tutti gli utilizzi per il settore edilizia. Sono perfette per legature rapide, resistenti e sempre precise.



Ø/mm (JPD)	Ø/mm (JPD)
1,00 (05)	4,00 (19)
1,30 (08)	5,00 (21)
1,50 (10)	
1,80 (12)	
2,20 (14)	
2,40 (15)	
2,70 (16)	
3,00 (17)	
3,50 (18)	

MATASSINE


Filo cotto bianco in bobine a 2 o 3 fili ideali per legare il tondo di armatura o per avere sempre a portata di tenaglia del filo maneggevole e facile da utilizzare.



Ø/mm (JPD)	N° FILI
0,90 (04)	2
0,90 (04)	3
1,00 (05)	2
1,00 (05)	3

DISTANZIATORI

Distanziatori in acciaio per armare muri e fondamenta in modo da mantenere la distanza corretta tra i pannelli d'armatura.

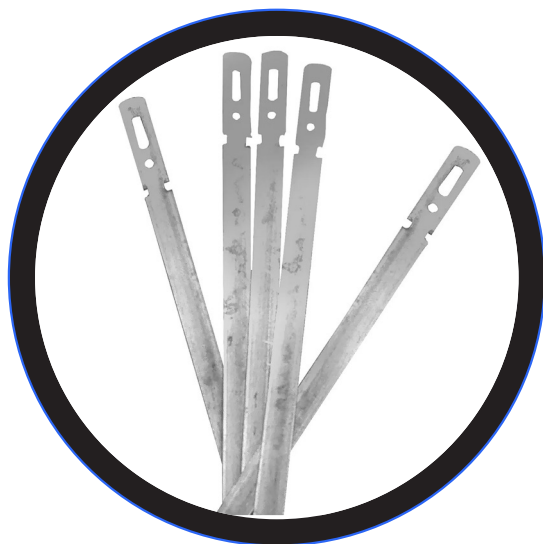

CARATTERISTICHE TECNICHE

- IMBALLAGGIO STANDARD
≤60 cm in buste di PLASTICA
60 cm rilegate con FILO DI FERRO
- IMBALLAGGIO OPZIONALE
≤50 cm in scatole di CARTONE

L/mm	IMBALLAGGIO	PESO/KG
10	100	5,75
12	100	6,25
15	100	7,00
20	100	8,25
25	100	9,50
30	100	10,75
35	100	12,00
40	100	13,25
45	100	14,50
50	100	15,75
55	100	17,00
60	100	18,25
65	100	19,50
70	100	20,75
75	50	11,00
80	50	11,88
85	50	12,25
90	50	12,88
95	50	13,50
100	50	14,13
105	50	14,75
110	50	15,38
115	50	16,00
120	50	16,63

ACCESSORI CASSEFORMI

STAFFE CON GANCIO

Staffa zincata con gancio da utilizzare combinata con i distanziatori per armare muri prima del getto.

L/CM	PZ / CONF	PESO / KG
50	40	0,81
100	100	1,52
150	100	2,30




Nastro zincato spessore 2,5 mm
Bancali da 1600/1000/600pz

STAFFA AD ELICA HG

Staffa ad elica con gancio che sostituisce i profili zincati nella preparazione delle armature con pannelli gialli.

L/CM	PZ / CONF	PESO / KG
50	100	0,83

Bancali da 500/1000 pz



CUNEO NERO GRANDE

Cuneo da utilizzare con i distanziatori assieme ai profili zincati.

L/CM	PZ / CONF	PESO / KG
17	100	11,00

Bancali da 100 SCATOLE



CRAVATTA GIRO PILASTRO

Cravatte giro pilastro da utilizzare per armare i pilastri con i pannelli d'armatura standard di larghezza 50cm.

DIMENSIONE/CM	CONF	PESO / KG
15/45	1 SET / 4 PZ	9,60
12/42	1 SET / 4 PZ	9,60



Per pilastri con lato da 15 a 45
Per pilastri con lato da 12 a 42

MORSETTO A CUNEO

Morsetto a cuneo per armatura di pareti con tondino diametro 6-10 mm.
CONFEZIONE 50pz - PESO: 0,45kg



TENDITORE PER MORSETTO

Tenditore che permette di poter garantire la corretta tenuta al morsetto A CUNEO o MOLLA.


Confezione:



CONF.	PESO/KG
1	1,43

CRAVATTA e CUNEI PER PILASTRI

Cravatte verniciate per assemblaggio di pilastri di varie dimensioni.

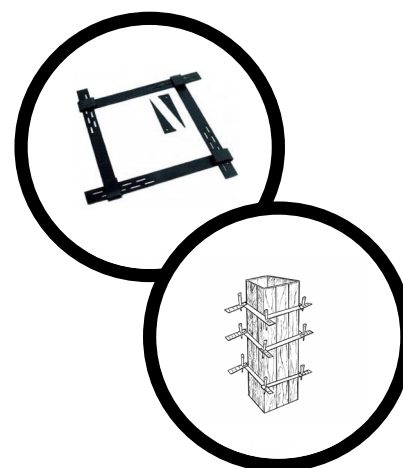

L/CM	PZ / CONF	PESO / KG
15-40	1 SET / 4 PZ	8,80
25-50	1 SET / 4 PZ	9,70
25-60	1 SET / 4 PZ	10,60
40-80	1 SET / 4 PZ	15,50
60-105	1 SET / 4 PZ	27,60
80-120	1 SET / 4 PZ	30,80

TIRANTE e DADO A FARFALLA

Tirante da utilizzare con i dadi a farfalla per bloccare i pannelloni durante il getto.



L/CM	PZ / CONF	PESO / KG
300	5 BARRE (15M)	1,47

PUNTELLI ITALIA

Il puntello telescopico a piastra piana viene utilizzato per la puntellazione di nuovi getti ed il sostegno o la messa in sicurezza di parti pericolanti.

APERTURA/M MIN/MAX	PORTATA / KN H MIN/H MAX	APERTURA/M MIN/MAX	PORTATA / KN H MIN/H MAX
0,50/0,90	8,00 / 8,00	2,00/3,60	9,54 / 5,70
0,70/1,20	8,00 / 8,00	2,20/4,00	10,17 / 5,89
1,00/1,80	8,00 / 8,00	2,50/4,50	10,19 / 5,30
1,60/2,90	9,67 / 8,92	3,00/5,00	9,44 / 3,60
1,80/3,20	10,70 / 5,03	3,00/5,50	9,44 / 2,40



PUNTELLI

Standard Filetto Coperto



Standard Filetto Esterno



PUNTELLO FE MANICOTTO
ACCIAIO FORGIATO
zincato a caldo



PUNTELLO FE PER ALTE
PORTATE prezincato




PUNTELLO FE MANICOTTO
GHISA LEGGERO
e maniglia rotonda

Tira-Spingi per pareti



PUNTELLO TIRASPINGI
manicotto ghisa



PUNTELLO TIRASPINGI
filetto esterno con scarpa
pesante

CASSERO A PERDERE / SCARICADETRITI

CASSERO A PERDERE

Il Cassero Metallico per Fondazioni, è l'innovativo prodotto che permette di sostituire i tradizionali casseri in legno.

La sua applicazione rende semplice e veloce la preparazione del cantiere ai getti di calcestruzzo. Lo spessore di 0,5 mm di ciascun pannello, implica un basso peso per la movimentazione in fase di posa e una ridotta superficie in cantiere per lo stoccaggio.

Il Cassero Metallico per Fondazioni si presenta come un pannello di rete in lamiera zincata dello spessore di 0,5 mm con nervature di 25 mm.

Le nervature poste alla distanza di 100 mm, irrobustiscono il Cassero e fungono da distanziatori.


Disponibile in varie misure da 400 a 600 mm di altezza e con una lunghezza per pannello di 2000 mm è possibile adattarlo al meglio a tutti i progetti. I fori della rete metallica, permettono di trattenere la parte solida del calcestruzzo e di far fuoriuscire una minima parte di boiaccia semi liquida. Si crea così all'esterno del pannello una patina superficiale molto resistente alla fessurazione, che prolunga la durata nel tempo del getto di calcestruzzo.

CODICE	Q.TÀ X BANCALE	PESO A BANCALE (KG)	DIMENSIONE CM	mq a bancale
FERCASS 30	400 pz	875	30x250	300
FERCASS 40	200 pz	700	40x250	200
FERCASS 50	200 pz	875	50x250	250
FERCASS 60	200 pz	1050	60x250	300
LEGACCI	1 conf	10	30x30	0

SPECIFICHE TECNICHE


Dimensione pannello: 2500 x 300 / 500 / 600 / 700 mm

Peso: 3,34 kg / mq

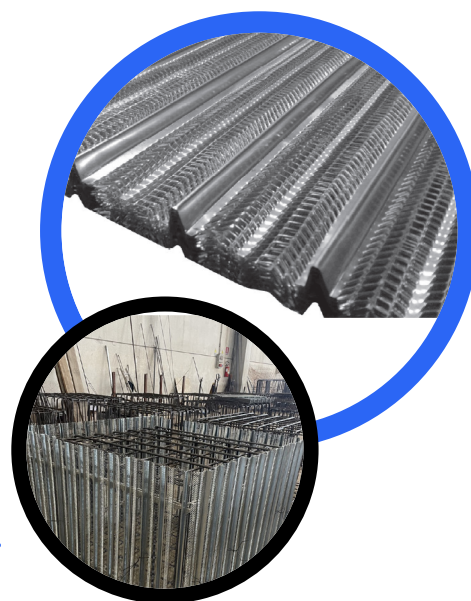

TUBO SCARICADETRITI

Il TUBO SCARICADETRITI viene utilizzato nei cantieri per veicolare le macerie dai piani verso il basso. Facilmente assemblabile, è dotato di un sistema di aggancio e fornito completo di 2 catene.


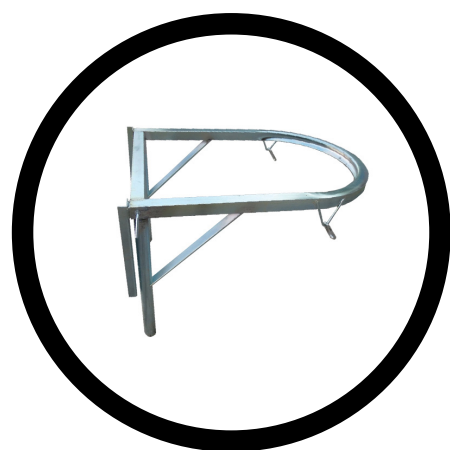


RECINZIONI MOBILI


RECINZIONI MOBILI DA CANTIERE

Versione migliorata delle nostre recinzioni mobili. La barra orizzontale $\varnothing 30$ mm attraverso "manine" sagomate saldate sulle barre verticali, migliora rigidità e robustezza del pannello.

Le misure possono variare a seconda delle esigenze logistiche e produttive.

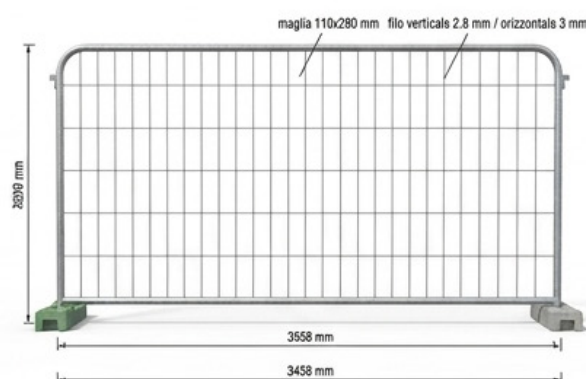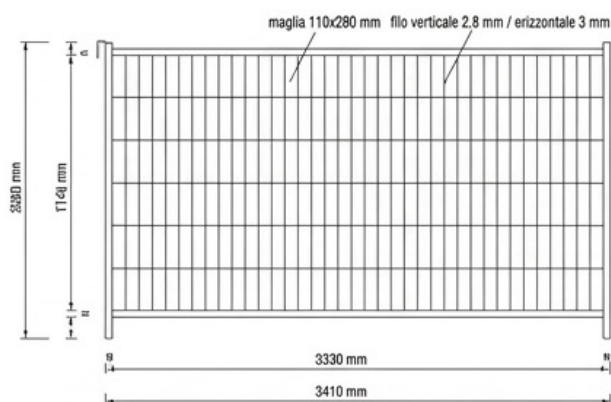

**BASAMENTO
in cemento**



**CERNIERE
per cancelli**



**MORSETTO
blocca recinzioni**



RETE ARANCIONE DA CANTIERE

Rete arancione da cantiere per delimitazione in polietilene, **ROTOLO 120 X 500cm.**
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE.



SCALE & TRABATTELLI

SCEGLI ALPE PER SCALE E PONTEGGI
IN ALLUMINIO PROFESSIONALI:
LEGGERI, SICURI E PRONTI AD
AFFRONTARE OGNI SFIDA.



VARIE

BETONIERA

Betoniere Polieri linea Tech-PC, adatte a qualsiasi lavoro edile, compatte, maneggevoli, disponibili in varie capacità.



MODELLI 140-190-250-300-350L

MODELLO		140	190	250	300	350
Potenza motore	hp	0,75	0,75	1,5	2	2
Potenza motore a scoppio	hp	3	3	5	6	6
Potenza motore diesel	hp	-	-	6	6	6
Volume vasca	lt	140	190	250	300	350
Capacità di resa	lt	100	140	200	250	300
Giri bicchiere	RPM	23	23	24	24	24
Lunghezza	mm	1300	1300	1460	1590	1590
Larghezza	mm	710	710	900	900	900
Altezza	mm	1300	1300	1460	1515	1515
Peso	kg	100	108	155	170	180

BENNA AUTOSCARICANTE

MODELLI 200-300-400-600-1000



MODELLO		200	300	400	600	1000
Capacità	Litri	200	300	400	600	1000
Tara	kg	55	70	80	105	185
Portata	kg	360	540	720	1080	1600
Altezza	mm	470	540	590	640	700
Larghezza	mm	855	855	945	1165	1310
Lunghezza	mm	960	1190	1260	1340	1690

BANCO SEGA monofase e trifase

Macchina da taglio, precisa ed affidabile, disponibile nella versione con motore monofase e trifase.


MODELLO 350



MODELLO		140
Motore monofase	hp	3
Motore trifase	hp	4
Velocità di taglio	rpm	2.800
Taglio utile	mm	108
Diametro disco	mm	350
Diametro foro	mm	30
Dimensioni	mm	1000x703x850 h
Dimensioni piano lavoro	mm	1000x703
Dimensioni piano estens.	mm	720x442
Peso	kg	80

CASSONE ATTREZZI

MODELLI 100/200 - 130 - 140 - 180 - 400 - 180 - 600

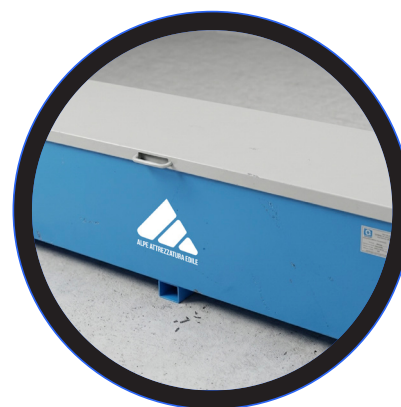

MODELLO		100/200	130/400	180/400	180/600
Tara	kg	50	74	77	96
Portata	kg	200	435	400	600
Altezza	mm	550	670	550	670
Larghezza	mm	530	630	530	630
Lunghezza	mm	1000	1300	1800	1800

VARIE

FORCA PER GRU

MODELLI FRC/100 - FRC/110 - FRC/120:

MODELLO		FRC/100	FRC/110	FRC/120
Tara	Kg	150	156	162
Portata	kg	2000	2000	2000
A	mm	1200	1200	1200
B	mm	1300	1300	1300
C	mm	2350	2350	2350
D	mm	330	330	330
E	mm	1350	1350	1350
F	mm	1000	1100	1200
G	mm	1120	1220	1320
H	mm	100	100	100
I	mm	35	35	35



MODULI ABITATIVI | MONOBLOCCHI BOX COIBENTATI IN LAMIERA CONTAINER IN LAMIERA

STRUTTURE ADATTE
A DIVERSE ESIGENZE ABITATIVE
O DI CANTIERE.

SOLUZIONI PRATICHE, RESISTENTI
E CONFIGURABILI SU RICHIESTA.



CARRIOLA NORMALE

In acciaio, telaio tubolare, vasca stampata bordo chiuso leggera sp. 7/10 o pesante sp.10/10 capacità lt. 70 verniciata.



CARRIOLA A STANGHE RIBALTABILI

In acciaio, telaio tubolare, vasca stampata e verniciata a bordo chiuso capacità lt. 70. Questa carriola viene fornita con relazione tecnica e istruzioni per l'impiego in conformità con le direttive europee.



ALPE FLEX DISCHI PER FERRO/ACCIAIO

Ferro e acciaio normale.
Profilati, lamiere, tubi, grigliati e lastre.
Ideale per manutenzioni in tutte le industrie, carpenterie leggere, carrozzerie ed officine.



DIAMETRO	TIPO	CONF.
115×1,6×22	A	100
230×2×22	A	50

VARIE

VIBRA

I vibratori sono progettati per resistere alle maggiori sollecitazioni. Il funzionamento fuori dall'impasto può protrarsi fino a 10 minuti.

Totalmente impermeabile offrono un alto grado di protezione termica e di sicurezza, secondo le normative CEE.

I vibratori a richiesta possono essere forniti con testine vulcanizzate e protezione termica.

Le pulsantiere di comando dei vibratori sono realizzate a tenuta stagna.



VIBRA	SV 38	SV 50	SV 60	SV 65
Vibrazioni	12000	12000	12000	12000
Tensione	V.42	V.42	V.42	V.42
Frequenza	Hz. 200	Hz. 200	Hz. 200	Hz. 200
Forza centrifuga	kg 130	kg 350	kg 450	kg 590
Lunghezza	mm. 340	mm. 400	mm. 430	mm. 440
Peso	kg. 8	kg. 10	kg. 13	kg. 15
Diametro	mm. 38	mm. 50	mm. 60	mm. 65
Corrente assorbita (A)	4	5	10	12

COMBI

La serie COMBI si propone con una gamma di modelli completa e affidabile. I convertitori, pratici e leggeri hanno la scocca esterna in materiale ABS antiurto. Le diverse potenze erogate soddisfano appieno qualsiasi esigenza lavorativa

Le pulsantiere di comando dei vibratori sono realizzate a tenuta stagna.



COMBI	1000 M	1500 M	2000 M	1000 T	2000 T
Kva	1.2 M	1.8 M	2.4 M	1.2 T	2.4 T
Entrata	V. 230 - HZ 50 - A5	V. 230 - HZ 50 - A7	V. 230 - HZ 50 - A9	V. 400 - HZ 50 - A2.5	V. 400 - HZ 50 - A5
Uscita	V. 42 - HZ 200 - A13	V. 42 - HZ 200 - 21	V. 42 - HZ 200 - A26	V. 42 - HZ 200 - A13	V. 42 - HZ 200 - A28
Grado di protezione	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Numero di prese	1	2	2	1	2



NOTE

ALPEIT.SRL

VENDITA | ACQUISTO | NOLEGGIO E PERMUTA MATERIALI EDILI

**DISTRIBUTORE DI ATTREZZATURE
DEI MIGLIORI BRAND**

**CALCIO (BG)
VIA ITALIA
INFO@ALPEIT.SRL
3891013015**